
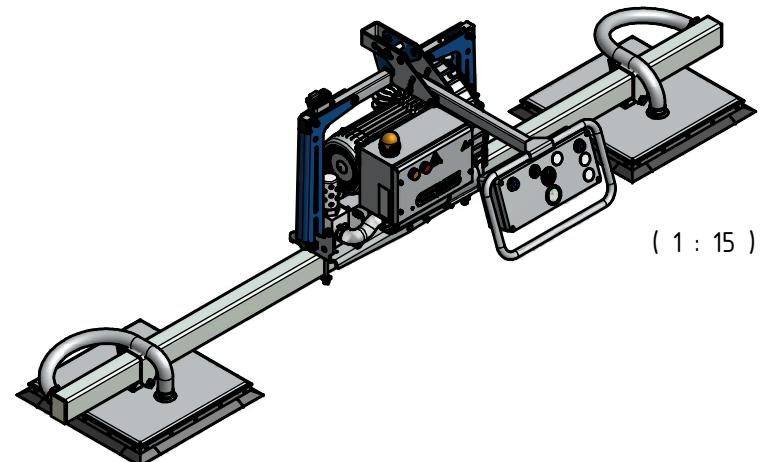
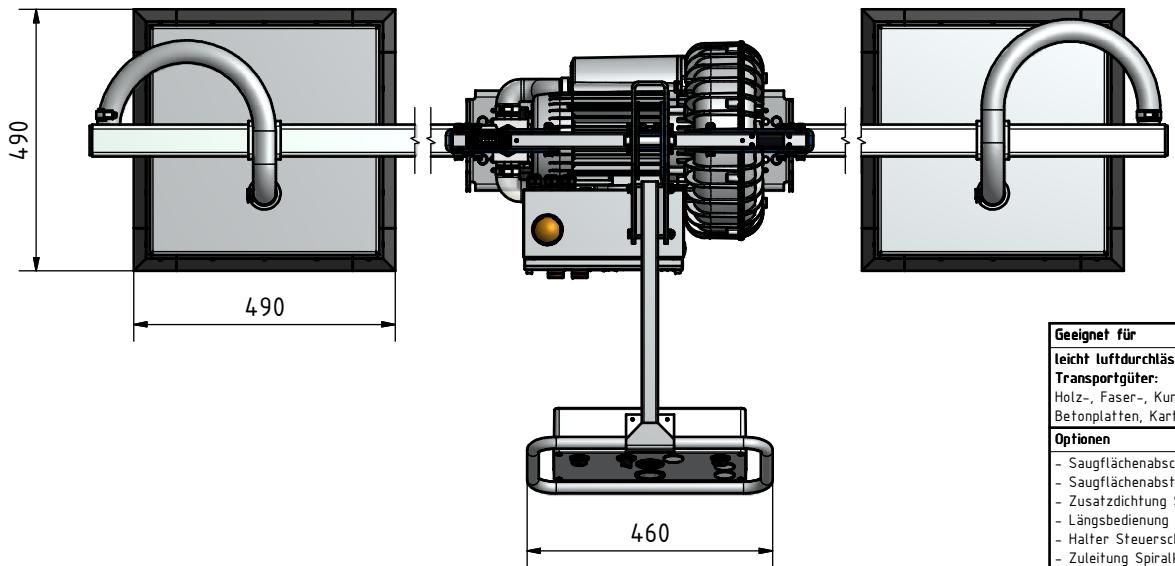
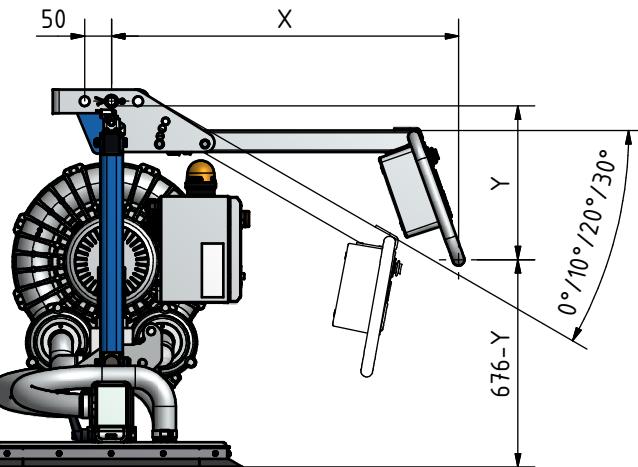


4 3 2 1

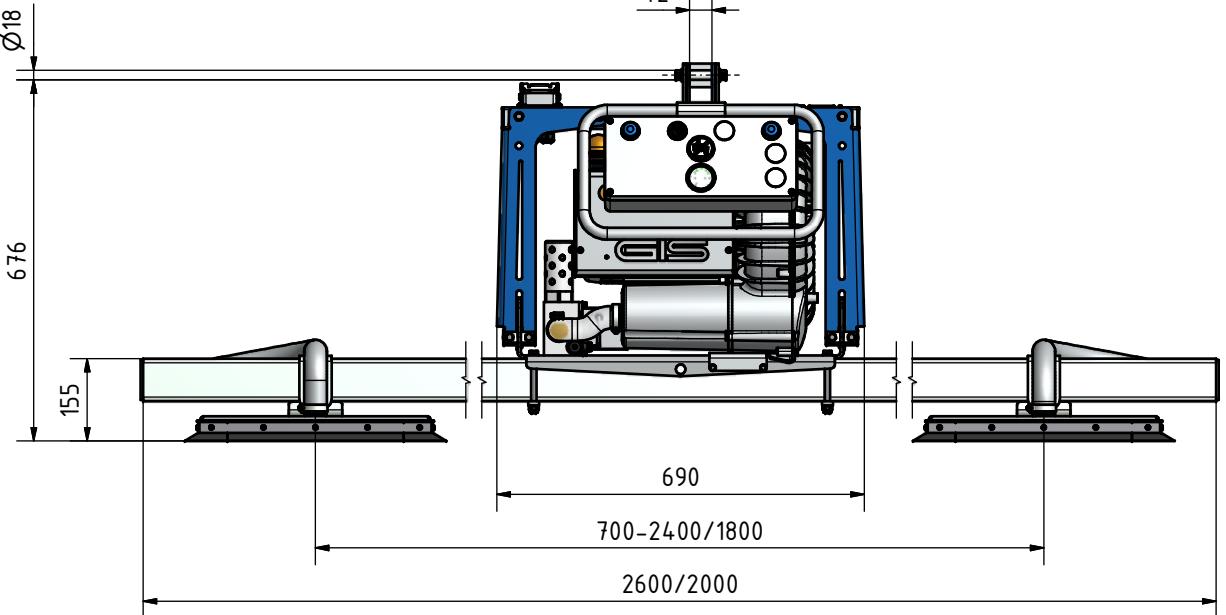

Geeignet für		Suited for	Convient aux
leicht luftdurchlässige und luftdichte Transportgüter: Holz-, Faser-, Kunststoff-, und Betonplatten, Karton		slightly air permeable and airtight goods: wooden boards, fibreboards, plastic boards, concrete slabs, cardboards	marchandises légèrement perméables à l'air: panneaux de bois, de fibres et de plastique, plaques de béton, cartons
Optionen		Options	Options
- Saugflächenabschaltung - Saugflächenabstützung - Zusatzdichtung Spörrig - Längsbedienung - Halter Steuerschalter - Zuleitung Spiralkabel - Zuleitung Kabelrolle	- Shutdown mechanism for vacuum surfaces - Suction-surface support - Suction surface with extra gasket - Stirrup operating arm longitudinal - Control switch holder - Power supply with spiral cable - Power supply with cable reel	- Robinet à rotule pour surfaces - Blocage des tampons de levage - Surfaces d'aspiration avec additif joint - Bras de manœuvre longitudinal - Support pour l'interrupteur de commande - Alimentation avec câble en spirale - Alimentation avec enrouleur câble	- Robinet à rotule pour surfaces - Blocage des tampons de levage - Surfaces d'aspiration avec additif joint - Bras de manœuvre longitudinal - Support pour l'interrupteur de commande - Alimentation avec câble en spirale - Alimentation avec enrouleur câble

Tragfähigkeit	Leistung	3 x 400V	Schalldruckpegel	Eigengewicht	Max. Abmessung Transportgut	Min. Abmessung Transportgut	Bedienung 650mm		Bedienung 1050mm									
							Operating arm 650mm		Operating arm 1050mm									
Load capacity	Motor power	50Hz	Sound pressure level	Dead weight	Max. dimensions of lifting load	Min. dimensions of lifting load	Operating arm 650mm		Operating arm 1050mm									
Capacité de charge	Puissance		Niveau de pression acoustique	Poids propre	Dimension max. de la marchandise transportée	Dimension min. de la marchandise transportée	Commande 650mm		Commande 1050mm									
[kg]	[kW]	[A]	[dB(A)]	[kg]	[mm]	[mm]	0° 10° 20° 30°	0° 10° 20° 30°	0° 10° 20° 30°									
max. 500	2.2	6	75	120	3000 x 5000 3000 x 4000	500 x 1200 x 8	650 605 547 478	1050 999 923 824	X									
							288 367 437 496	288 436 574 696	Y									

GIS

swiss lifting solutions

9351.9302.5

A

4 3 2 1

4 3 2 1